YAMAHA

MODELO 2026

XTZ125



EL CAMINO ES TUYO.

DOBLE PROPÓSITO. TODOS LOS DÍAS.

YAMAHA EN EL MUNDO

RESPALDO GLOBAL. CERCA DE TI.

Fundada en Japón en 1955, Yamaha Motor lleva sus productos a más de 180 países y regiones. Una trayectoria de ingeniería que conecta con la movilidad de cada día.

REPÚBLICA DOMINICANA

Santo Domingo Motors

Desde principios de los años setenta, Santo Domingo Motors acompaña a Yamaha en el país, con el respaldo de ventas, servicio y repuestos originales para los caminos dominicanos.

Fuentes: Yamaha Motor / Yamaha República Dominicana

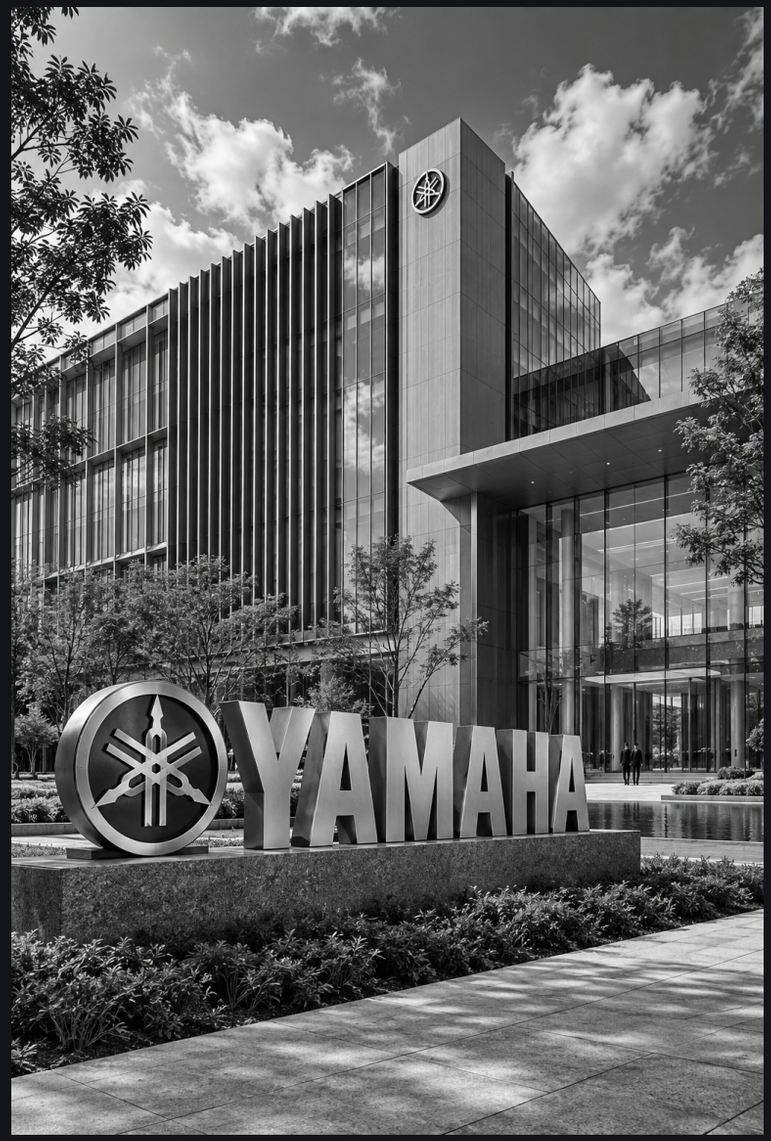


Imagen Yamaha: concepto visual.



Fotografía SDM: referencia original.

TRES EXPRESIONES DE UNA MISMA ACTITUD

ELIGE TU XTZ125

Diseño doble propósito con una personalidad para cada recorrido.

AZUL



XTZ125 2026

BLANCO



XTZ125 2026

NEGRO / LIMA



XTZ125 2026

Colores ilustrados. Disponibilidad según inventario.

DISEÑO, RESPUESTA Y CONTROL




VISTA AÉREA

Manillar amplio, asiento continuo y parrilla posterior: una distribución funcional para cada recorrido.



MOTOR DE 124 cc

4 tiempos, refrigeración por aire y carburador. Arranque eléctrico y a pedal.

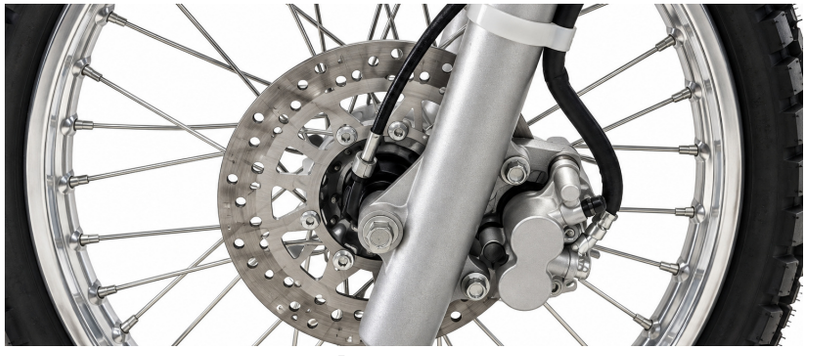

FRENOS Y SUSPENSIÓN

Disco delantero y tambor trasero, sin ABS. Horquilla telescópica y Monocross.

5 VELOCIDADES	180 mm DE RECORRIDO EN AMBOS EJES	260 mm DE DISTANCIA AL SUELO

PROPORCIONES DE UNA DOBLE PROPÓSITO

HECHA PARA SEGUIR TU RITMO



LATERAL IZQUIERDA

Ruedas de radios, guardabarros elevado y una silueta estrecha que expresa su vocación para el asfalto y los caminos.



FRONTAL




POSTERIOR

Una mirada completa al diseño de la XTZ125.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

EQUIPADA PARA CADA JORNADA

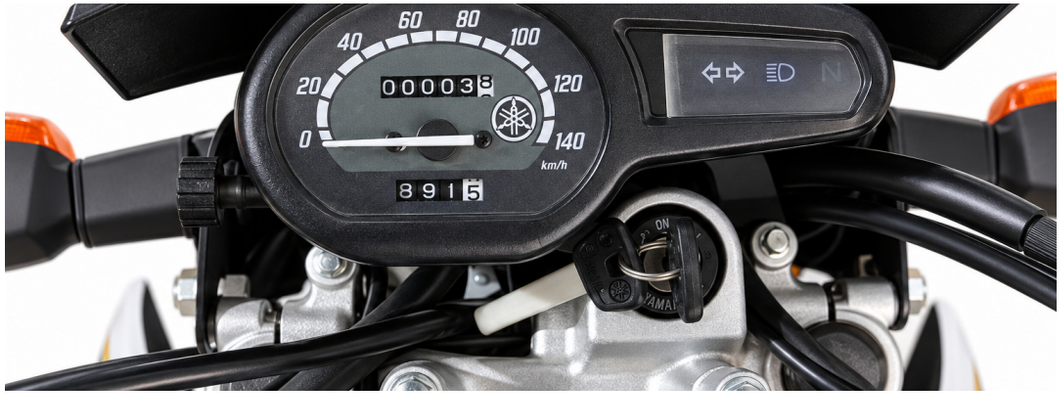

TABLERO ANALÓGICO

Velocímetro, odómetro e indicadores de funcionamiento.



ILUMINACIÓN FRONTAL

Faro central e intermitentes integrados al diseño.



ASIENTO Y PARRILLA

Una configuración práctica para el uso cotidiano.



ESCAPE ELEVADO

Ubicación lateral con protector térmico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR Y TRANSMISIÓN

Motor	Monocilíndrico, 4T, SOHC; por aire
Cilindrada	124 cm³
Diámetro x carrera	54,0 x 54,0 mm
Compresión	10,0:1
Potencia máxima	10,0 hp a 7.500 rpm
Torque máximo	9,9 Nm a 5.500 rpm
Alimentación	Carburador BS25
Arranque	Eléctrico y a pedal
Transmisión	5 velocidades; engrane constante
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Transmisión final	Cadena
Lubricación	Cárter húmedo

CAPACIDADES

Tanque / reserva	11 L / 1,0 L
Aceite en cambio	1,00 L
Peso en orden de marcha	118 kg

CHASIS, SUSPENSIÓN Y FRENOS

Bastidor	Tipo diamante
Suspensión delantera	Horquilla telescópica; 180 mm
Suspensión trasera	Monocross; 180 mm
Freno delantero	Disco hidráulico
Freno trasero	Tambor
ABS	No
Neumático delantero	80/90-21, con cámara
Neumático trasero	110/80-18, con cámara

DIMENSIONES

Largo x ancho x alto	2.090 x 830 x 1.115 mm
Distancia entre ejes	1.340 mm
Altura del asiento	840 mm
Distancia al suelo	260 mm

Base técnica: ficha suministrada XTZ125E, referencia 2023 / Colombia, manual 1SB-F8197-S0. La edición comercial es 2026; la configuración local debe confirmarse con Santo Domingo Motors.


YAMAHA

